

RICOH プリンタードライバーインストール手順書 1903 対応版

※必ず学内のネットワークに接続をしてインストールしてください。

下記の URL からダウンロードしてください。

<http://center2.ce.nihon-u.ac.jp/printer/>

お使いの PC の OS のビット数にあったファイルをダウンロードしてください。


※例としてこの手順書では Windows10 64bitOS の手順で進めていきます。



※OS の bit 数の確認方法

1. デスクトップ左下の Windows マークを右クリックするとメニューが表示されます。

【システム(Y)】をクリックします。

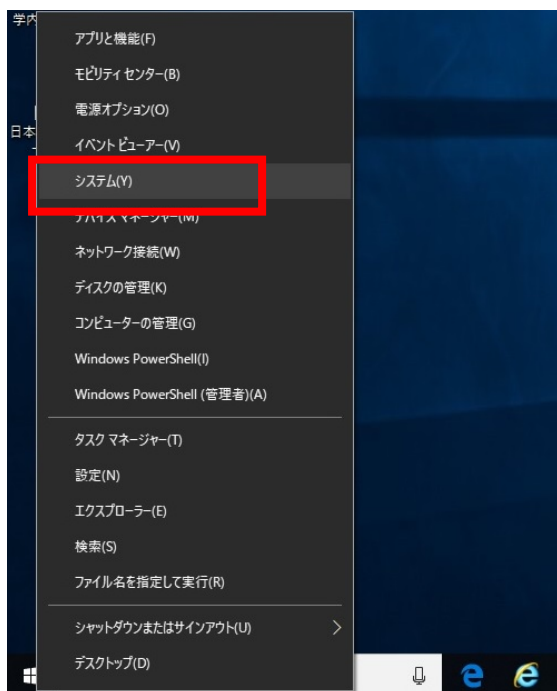


2. 開いた画面の右側、デバイスの仕様の下【システムの種類】に使用している PC の bit 数が表示されています、下の画面の場合は 64bit になります。




The image shows a screenshot of the Windows Settings application. The left sidebar contains various system settings categories, with 'サウンド' (Sound) highlighted. The main content area is titled 'バージョン情報' (Version Information) and 'デバイスの仕様' (Device Specifications). Under 'デバイスの仕様', the 'システムの種類' (System type) is highlighted with a red box, showing '64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ' (64-bit operating system, x64-based processor). Other specifications listed include FMV, Device Name, Processor (Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz), Installed RAM (8.00 GB), Device ID, and Product ID.

項目	値
FMV	[Redacted]
デバイス名	[Redacted]
プロセッサ	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
実装 RAM	8.00 GB (7.86 GB 使用可能)
デバイス ID	6B9C6F2F-734C-42A2-ADD4-14FFFAB6BDA8
プロダクト ID	00330-50000-00000-AA0EM
システムの種類	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
ハードウェア	このディスプレイでは、ハイパワートラッキングは利用できません


① ダウンロードした圧縮(zip)フォルダを右クリックして【すべて展開(T)...】をクリックします。

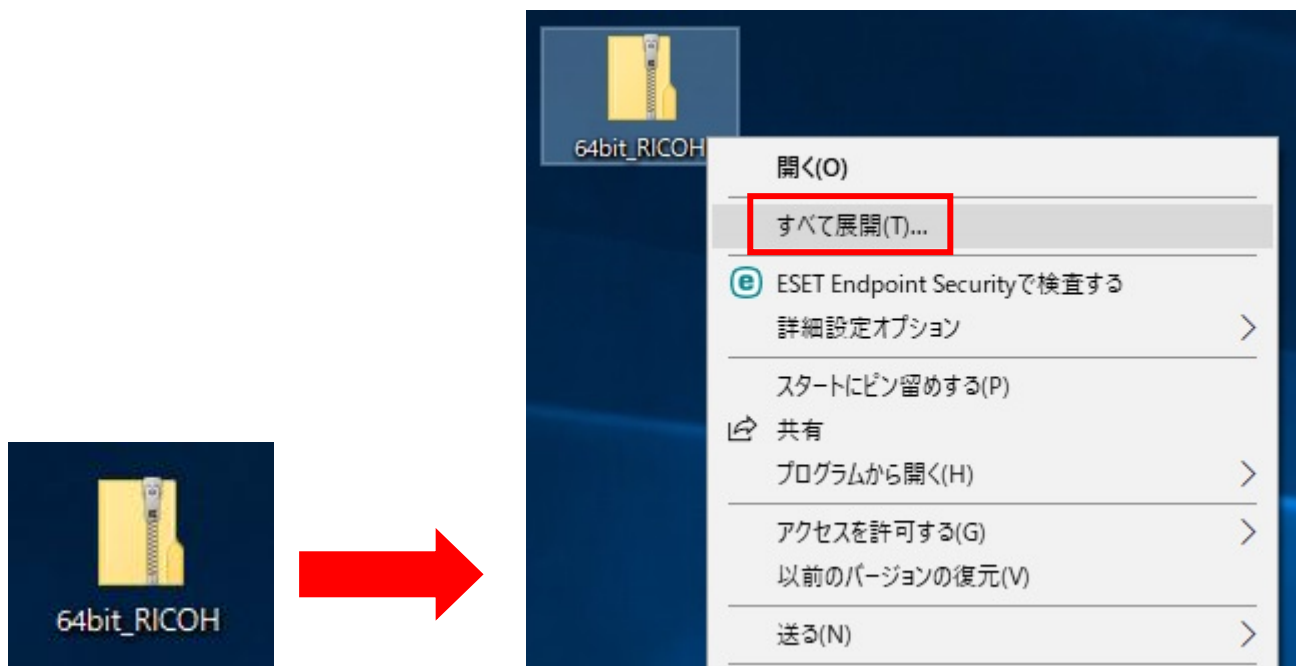


② 「完了時に展開されたファイルを表示する」が☑になっているのを確認して【展開】をクリックします。

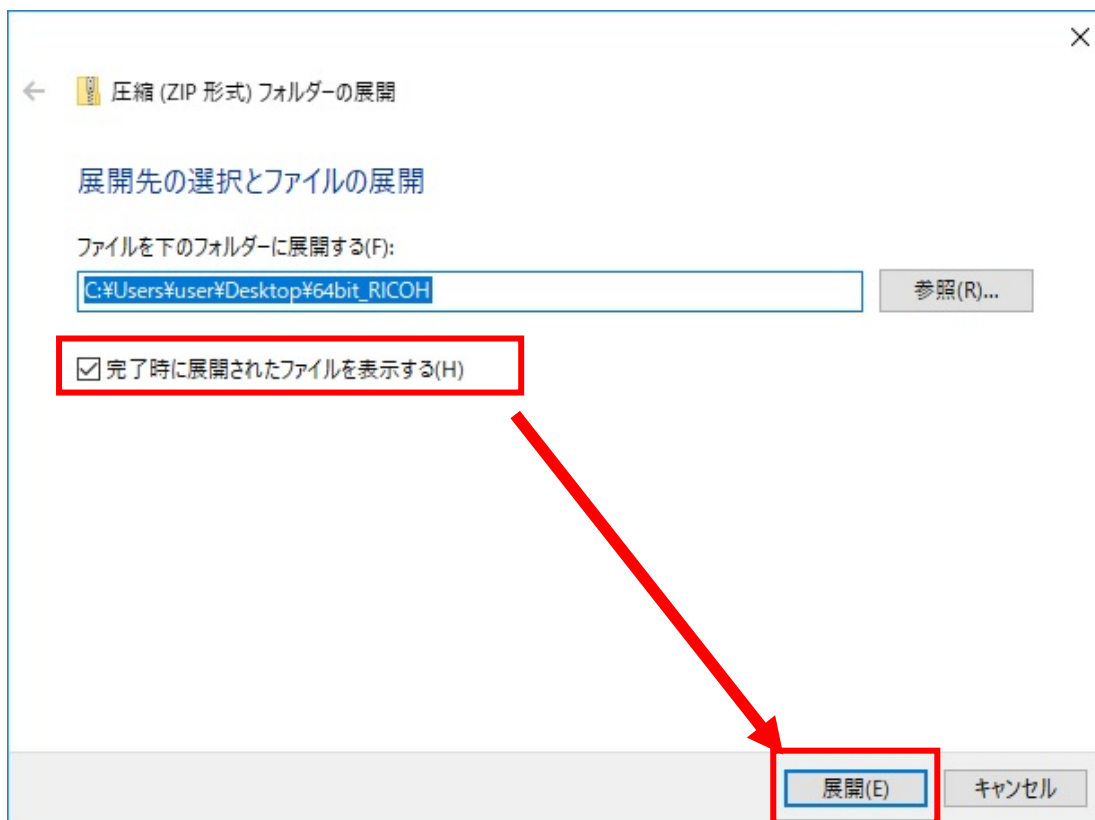


③ 【x64 モノクロプリンタ】のフォルダをダブルクリックして開きます。

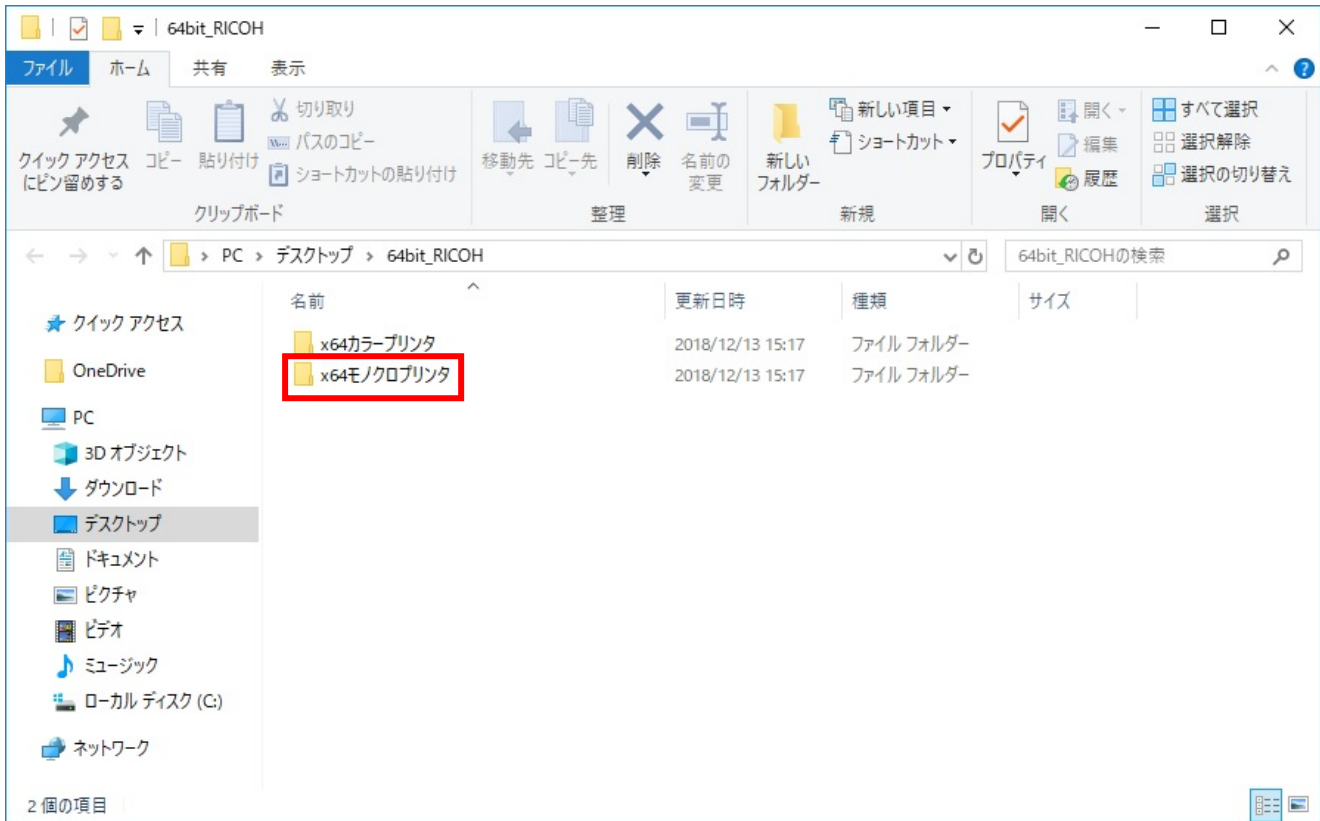


- ④ 開いたフォルダの中の【Add IPPS Print Server2】を右クリックして【管理者として実行】をクリックしてください。

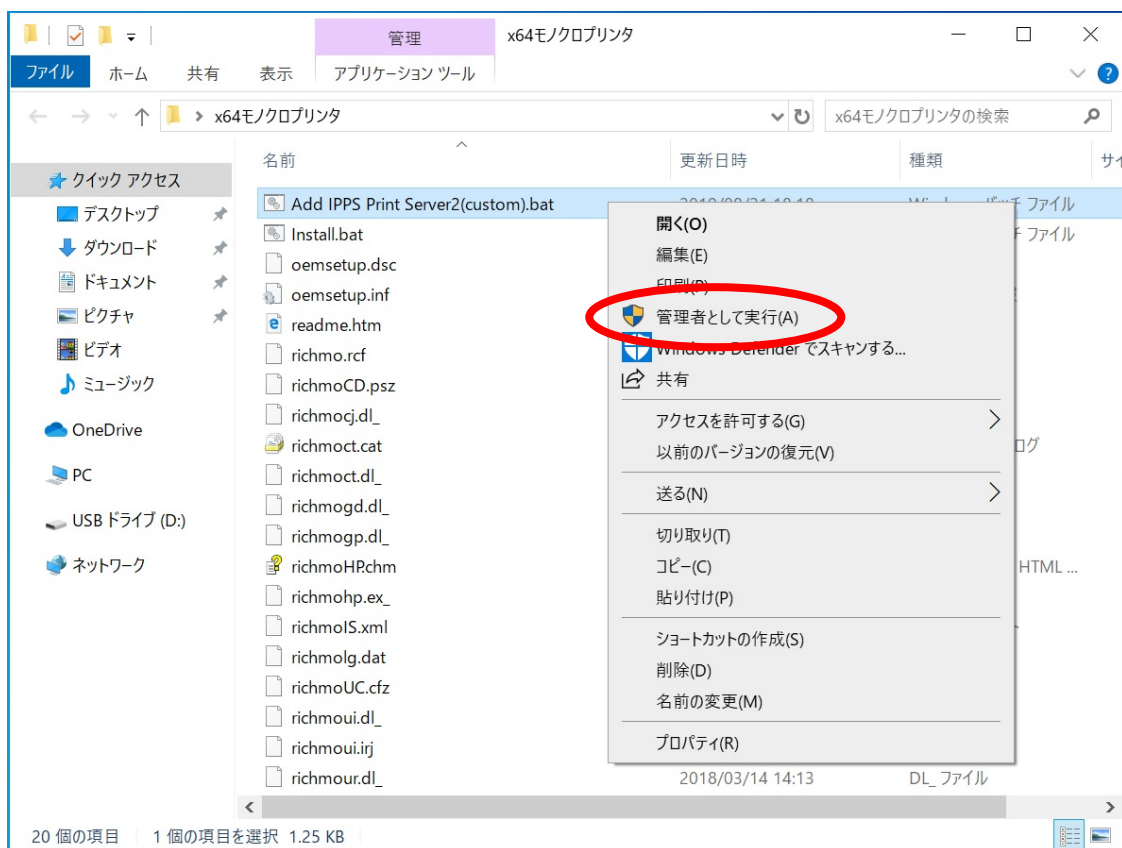


- ⑤ ユーザーアカウント制御が表示されたら【はい】をクリックしてください。

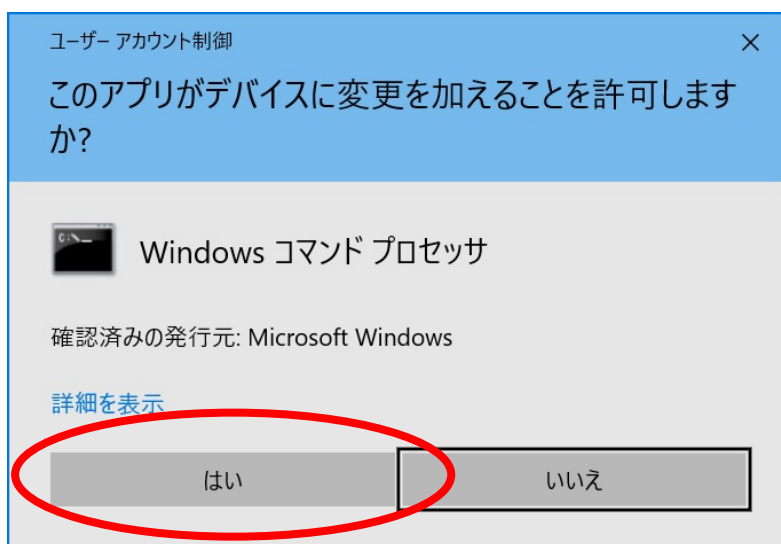


※下の画面が表示された場合は【詳細情報】をクリックしてください。

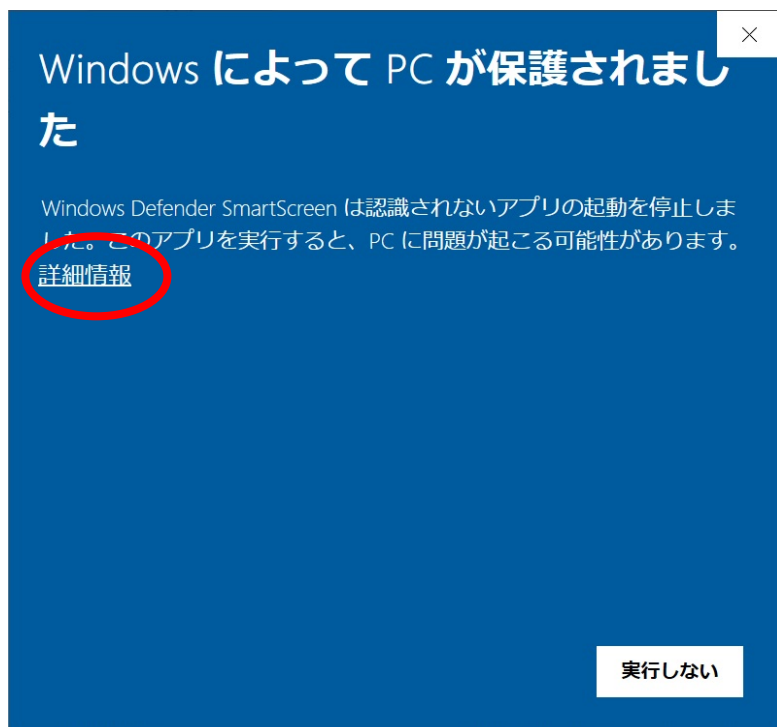

※【実行】をクリックしてください。

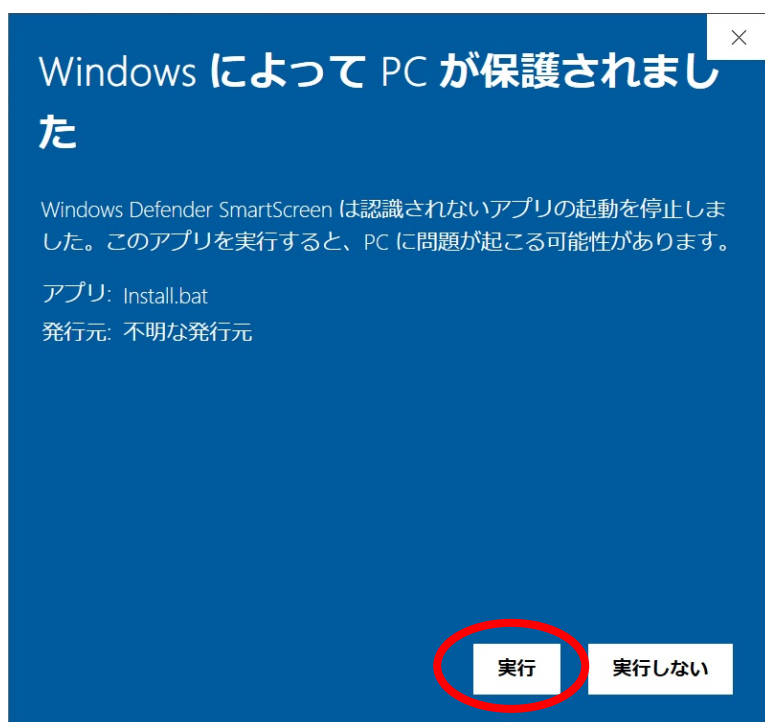


⑥ 下の画面が表示されますが少し待ちます。

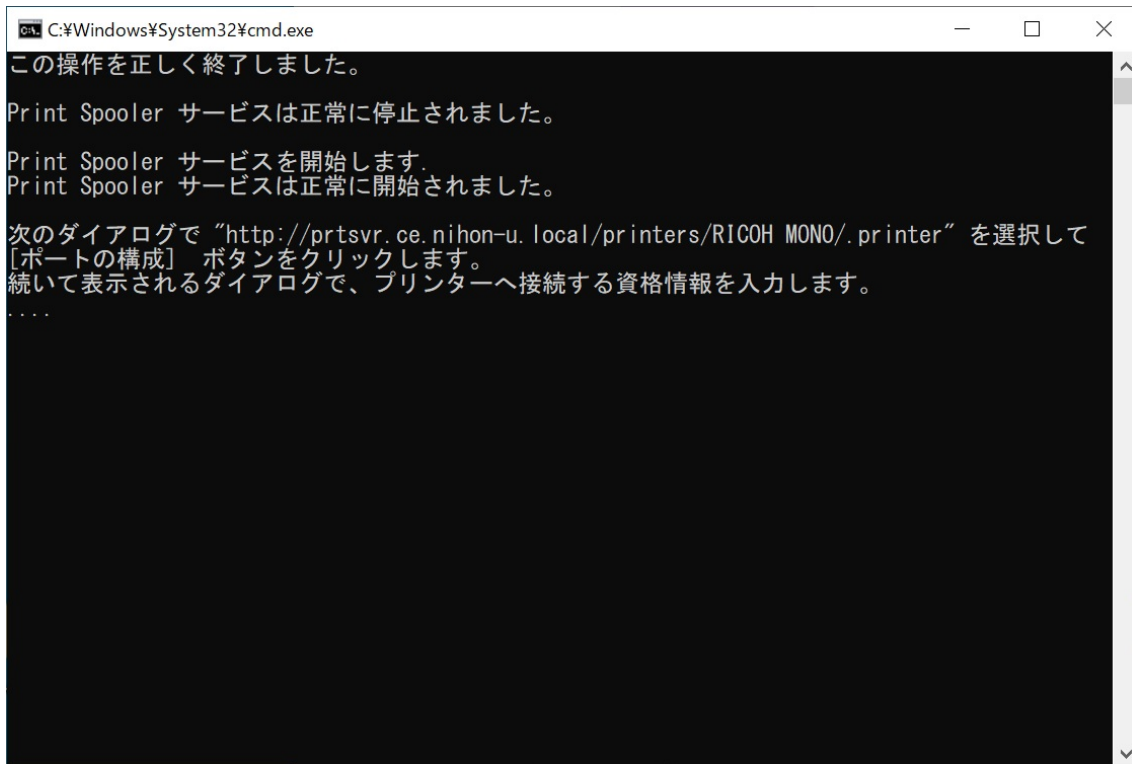

⑦ 少し待つとプリントサーバーのプロパティ画面が表示されます。


真ん中のポート一覧から【<http://prtsvr.ce.nihon-u~>】と表示されているポートをクリックして次に【ポートの構成】をクリックします。

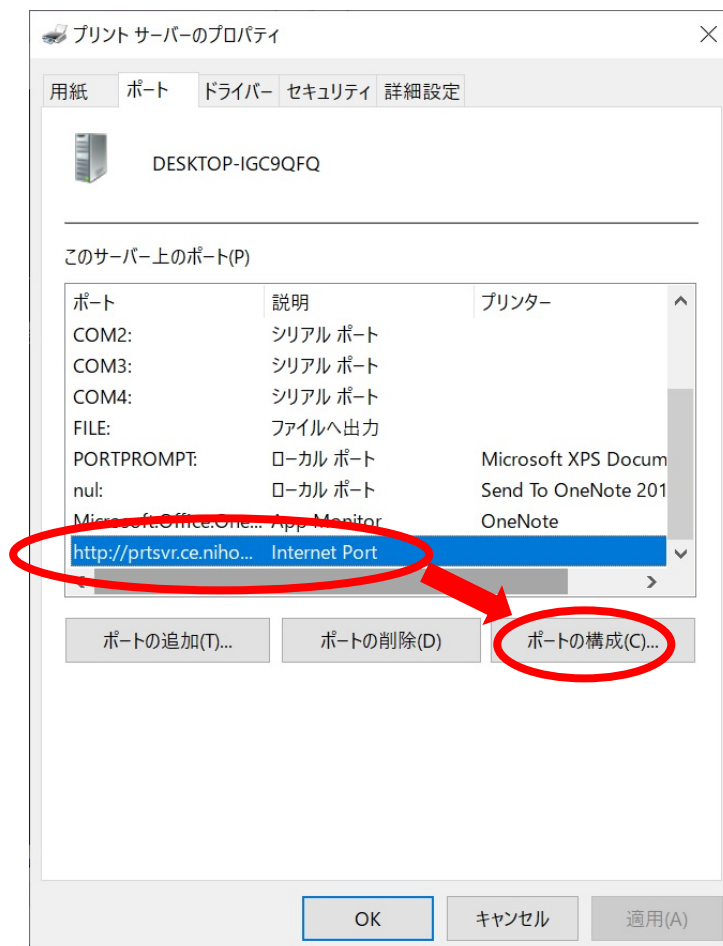

- ⑧ ポート構成の画面が表示されたら【指定されたユーザーアカウントを使う】にチェックを付けユーザー情報を入力し【OK】をクリックします。


ユーザー名：**ce.nihon-u.local¥u 学生番号**

パスワード：学内ネットワークや個人ポータルサイトにログインする時のパスワード

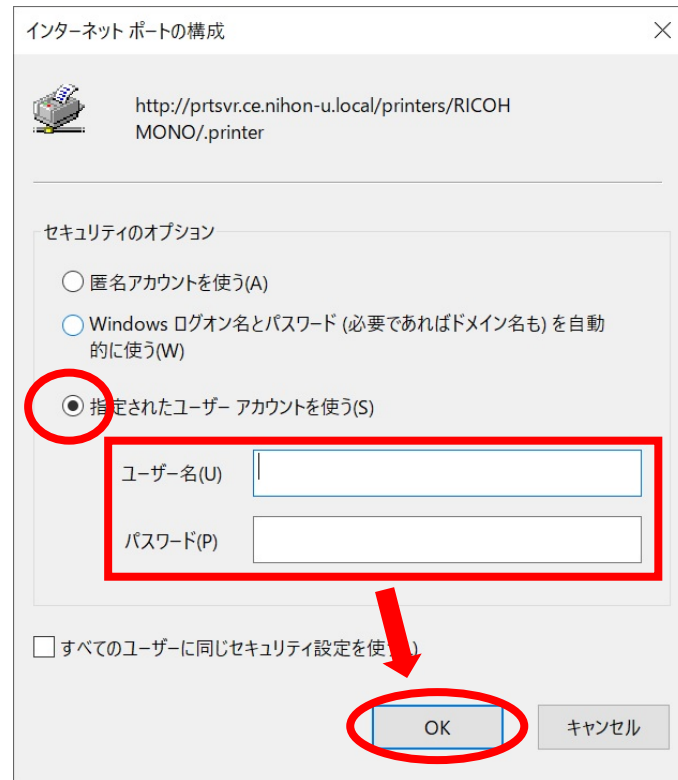


※ユーザー情報が間違っている場合は下の画面が表示されます。

【OK】をクリックして再びユーザー情報を入力してください。

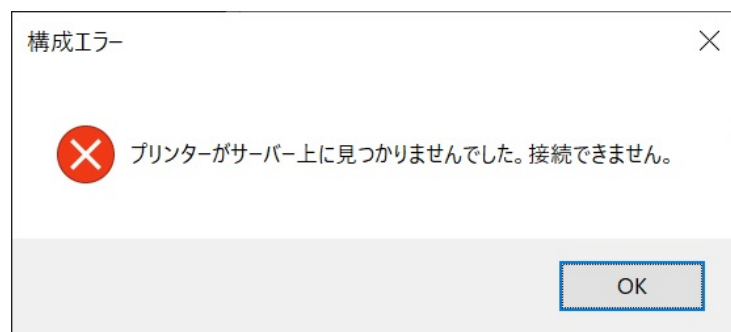



※学内ネットワークに繋がっていない場合は下の画面が表示されます。

【OK】をクリックして学内ネットワークに接続してから再びユーザー情報を入力してください。

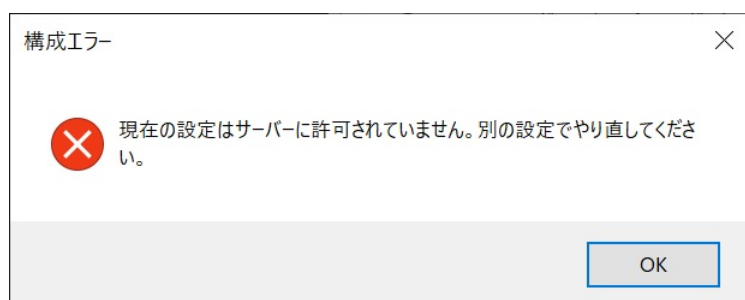


⑨ ユーザー名とパスワードの入力ができると下の画面に戻ります。


【OK】または【閉じる】をクリックします。（下の画面2つのうちどちらかが表示されます）

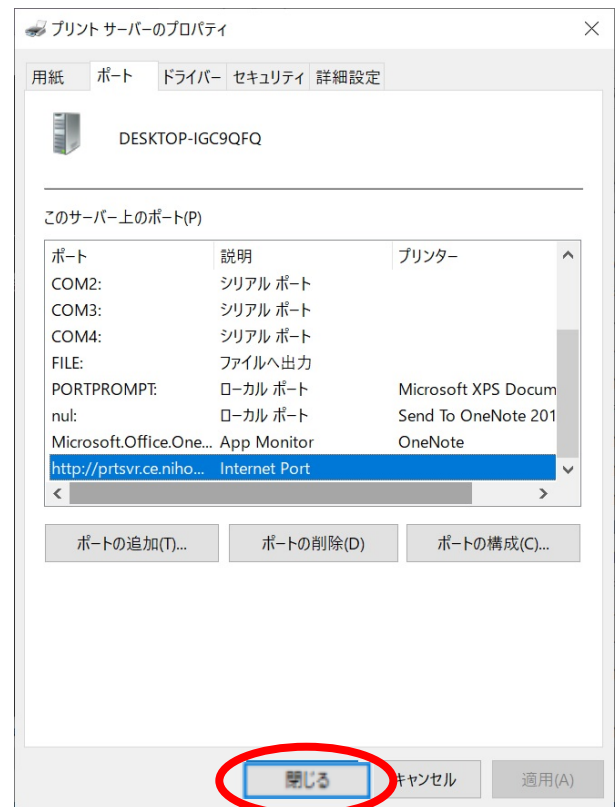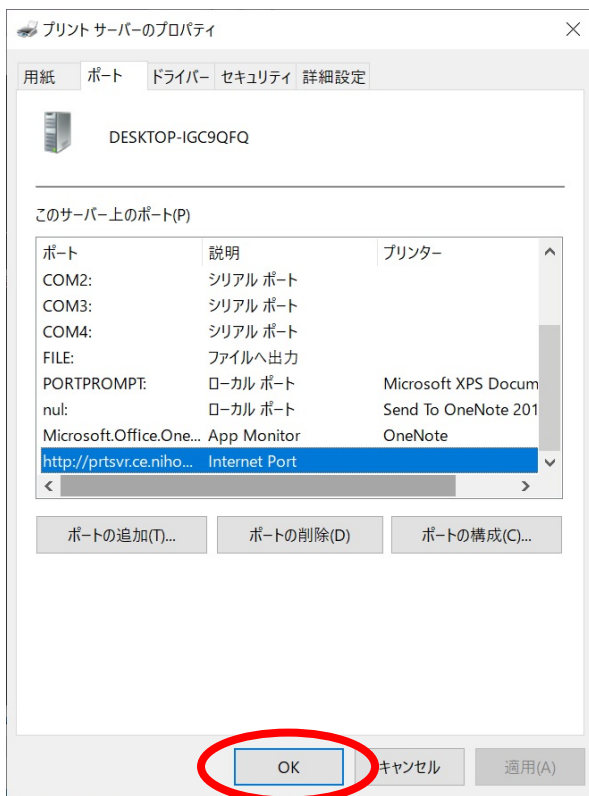


⑩ 下の画面が表示されるので何かキーを押すと黒い画面が閉じます。

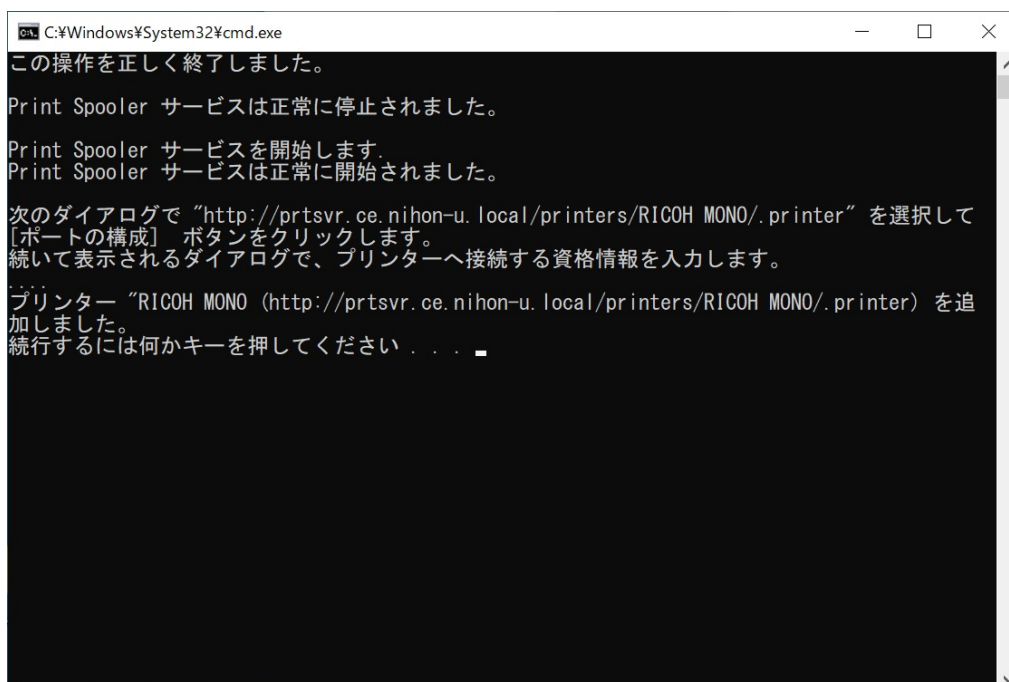


⑪ 開いたフォルダの右上の「×」をクリックし閉じます。

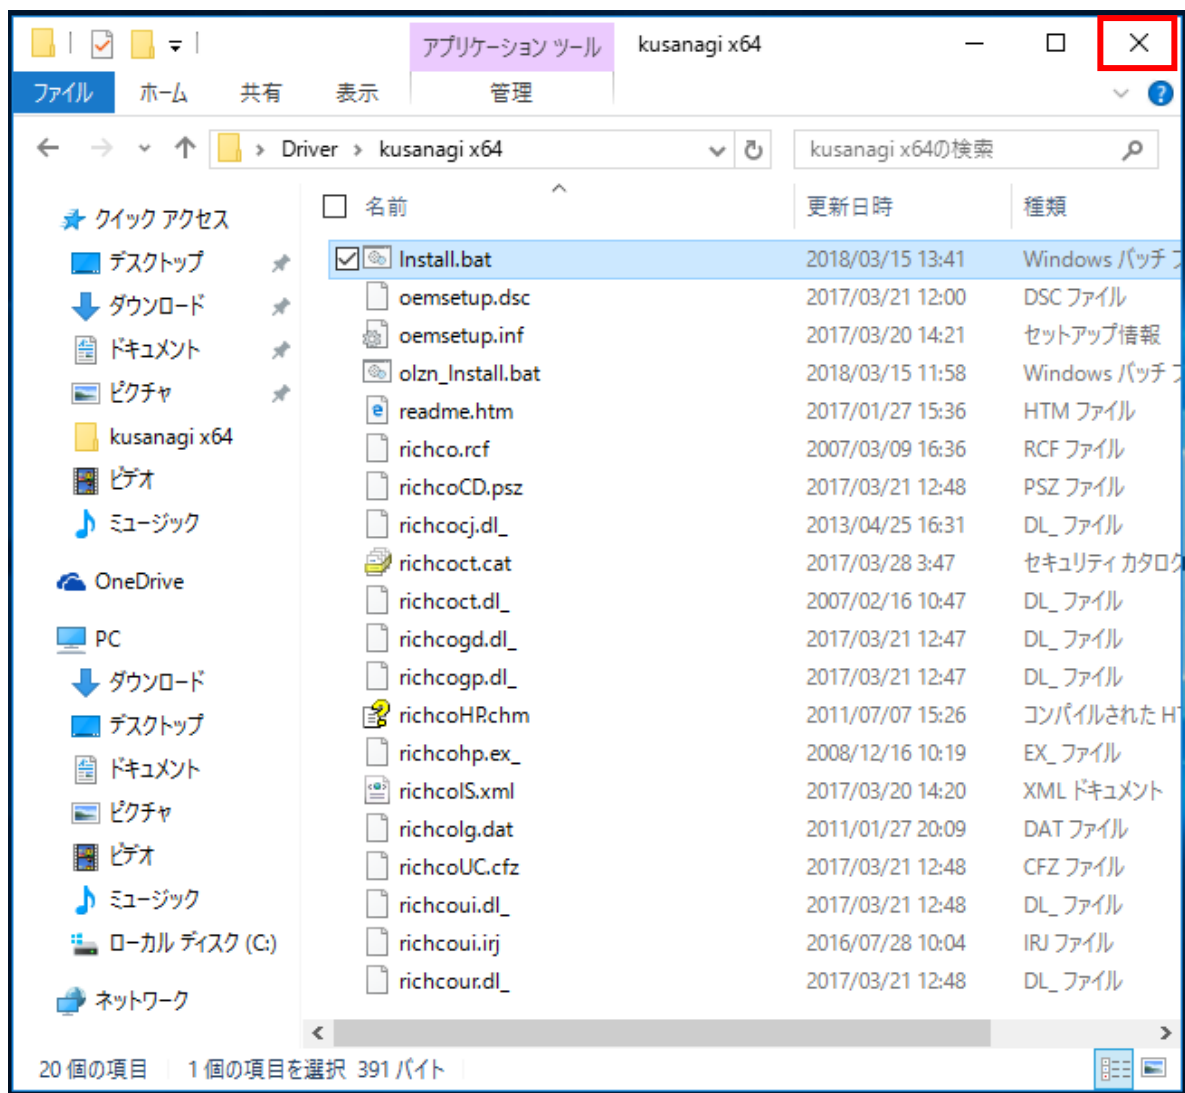

⑫ デスクトップ左下のウィンドウズボタンをクリックし【設定】をクリックしてください。

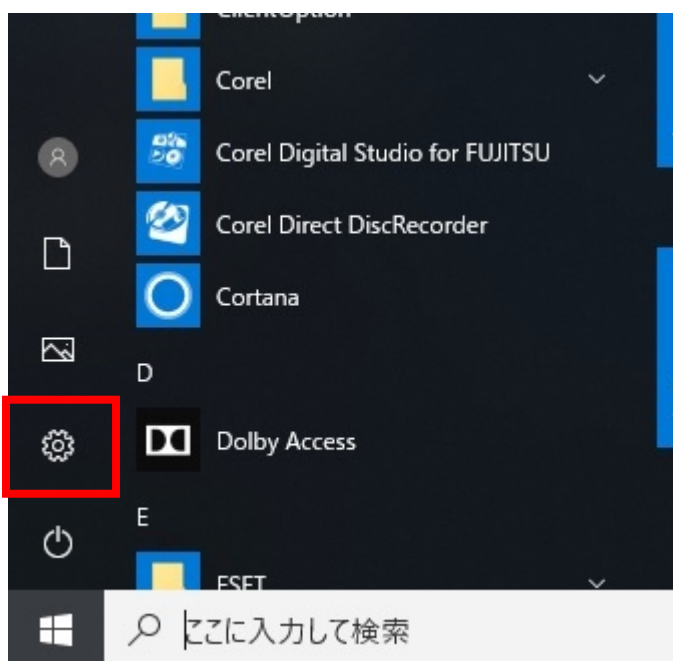


⑬ 【デバイス】をクリックしてください。

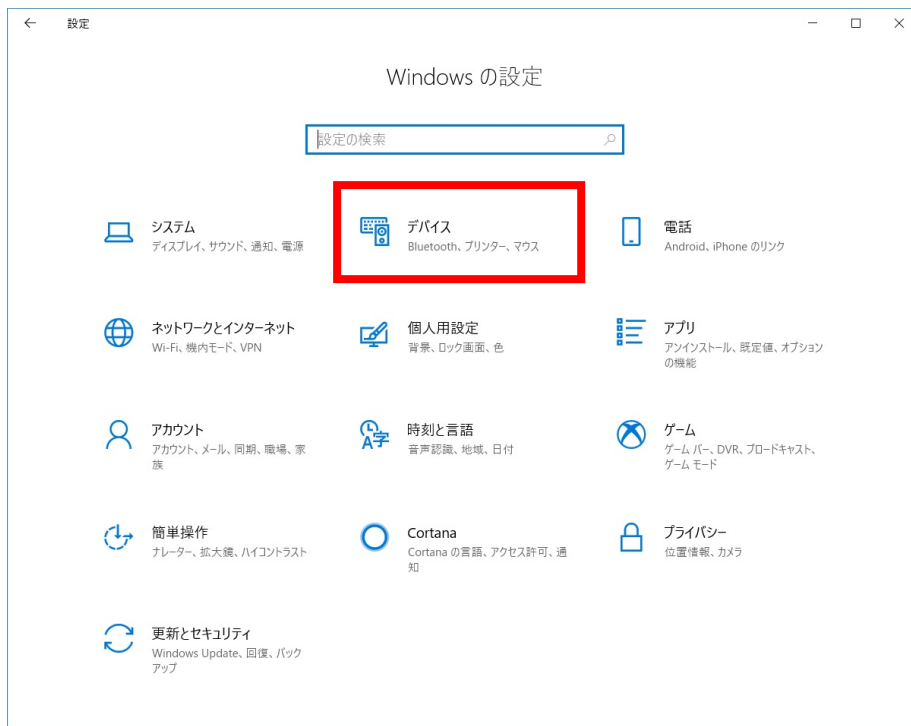

⑭ プリンターとスキャナーをクリックし右側の一覧にインストールしたドライバーが表示されていればインストールは完了です。

モノクロの場合は「RICOH MONO」、カラーの場合は「RICOH COLOR」と表示されます。

通常使うプリンターにチェックを入れると印刷する際にドライバーを選択する手間が省けます。

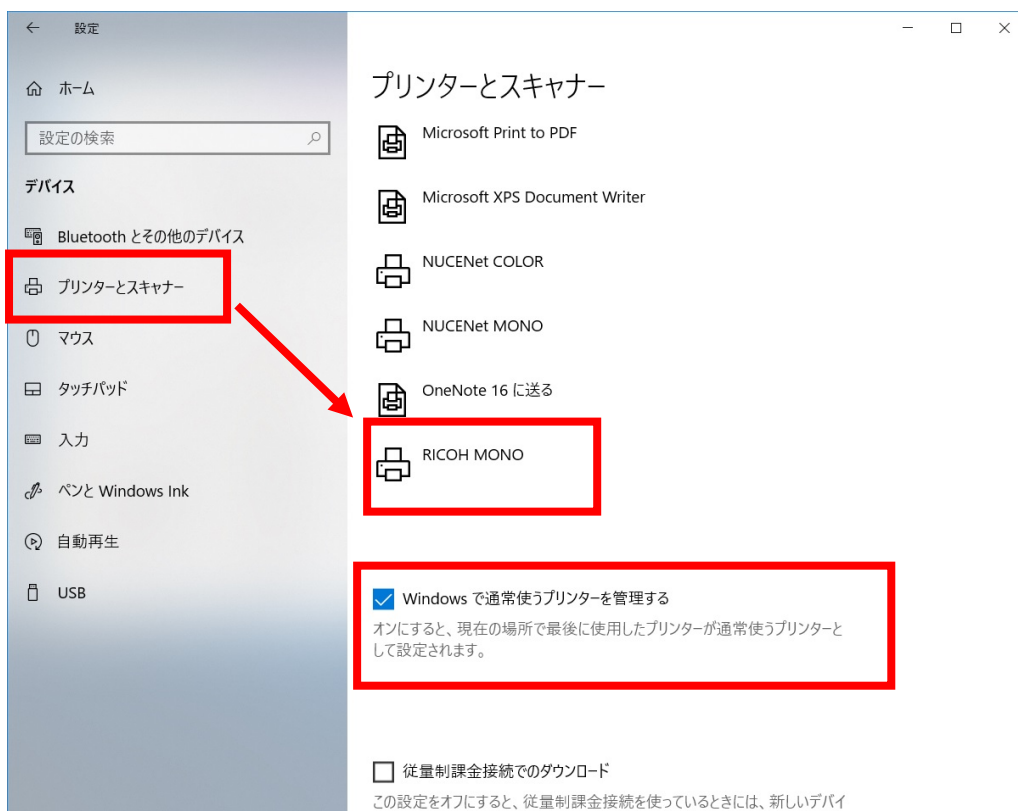

※カラープリンタも同様に手順で『x○○カラープリンタ』からドライバーをインストールしてください。